

# Bluelift 600 Hubdachanlage

## Bluelift 600


Der Bluelift 600 ist eine handhydraulische Hubdachanlage, die platzsparend in die Eckrungen von Curtain-Sider-Aufbauten montiert wird. Ein besonderes Merkmal des Bluelift 600 sind die nicht miteinander verbundenen Baugruppen Dachlift- sowie Schubeinheit. Durch diesen Kniff unserer Konstrukteure ist der Bluelift 600 besonders reparaturfreundlich und die Hydraulikeinheit ist im Fahrbetrieb unbelastet.

### Bezeichnung

Dachlift	143112796
Schubeinheit	143112797

### Technische Daten:

Hub maximal:	600 mm
Hubgewicht maximal:	250 daN
Gesamtlänge	2800 mm
	einkürzbar um 300 mm (6 x 50)
Maximaler Öffnungswinkel Handhebel	40°
Arbeitshubvolumen:	3,5 cm <sup>3</sup> /Hub
	entspricht ca. 30 mm/Hub

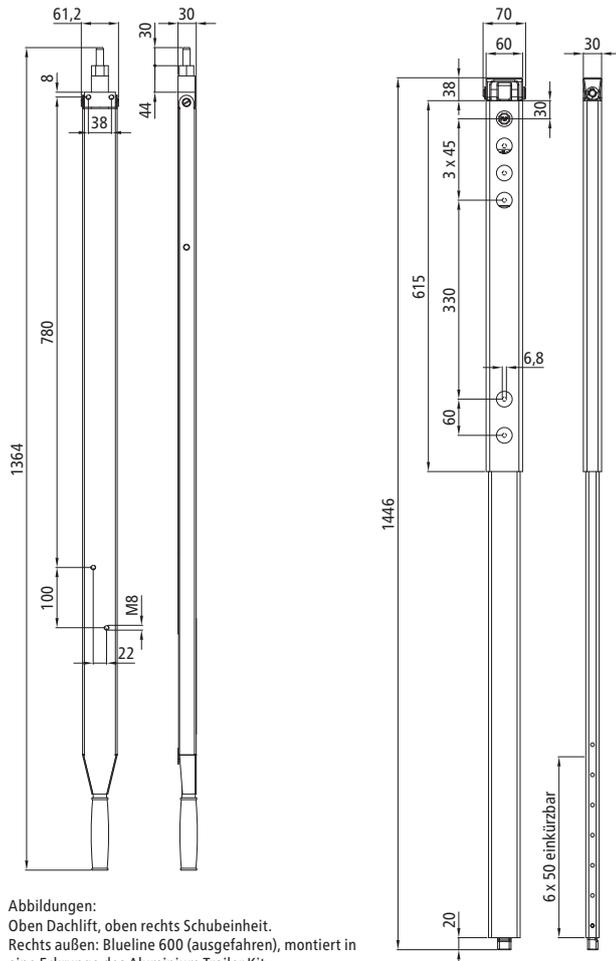

Abbildungen:  
Oben Dachlift, oben rechts Schubeinheit.  
Rechts außen: Blueline 600 (ausgefahren), montiert in eine Eckrungen des Aluminium Trailer Kit.



# Bluelift 600 – ein alternativer Dachlift

Nutzen Sie die Vorteile des Bluelift 600 auch bei Dachhubsystemen anderer Hersteller

Dachhubsysteme sind seit 20 Jahren Stand der Technik auf dem europäischen Nutzfahrzeugmarkt. Die Mehrzahl dieser Systeme arbeitet mit Gasdruckfeder-Unterstützung. Gasdruckfedern gelten als anfällig, ihre Federkraft lässt im Lauf der Zeit deutlich nach. Ein weiterer Nachteil: Die montierten Gasdruckfedern müssen präzise auf das Dachgewicht abgestimmt sein. Ist die Federkraft zu groß gewählt, müht sich die Fahrerin/der Fahrer beim Ablassen des Daches ab, ist die Federkraft zu gering, muss die Fahrerin/der Fahrer einen erhöhten Kraftaufwand beim Anheben des Daches aufbringen. Ein zusätzliches Problem: Durch Eis- und Schneelast ändert sich das Dachgewicht im Jahresablauf.

Beim Bluelift 600 sind die Baugruppen Dachlift- und Schubeinheit nicht miteinander verbunden. Mit einem handelsüblichen Ø18 mm Rundstahl lassen sich die Schubeinheiten vieler Dachhubsysteme europäischer Hersteller mit der handhydraulischen Dachlift-Einheit 143112796 des Bluelift 600 kombinieren.

Wenn Sie demnächst wieder einmal für einen Ihrer Kunden die Gasdruckfedern an einem Dachhubsystem austauschen müssen, empfehlen Sie ihm den Austausch der Hubmechanik, in dem die Gasdruckfeder integriert ist, gegen die handhydraulisch wirkende Bluelift 600 Dachlift-Einheit 143112796. Seine Fahrerinnen und Fahrer werden es ihm und Ihnen danken.

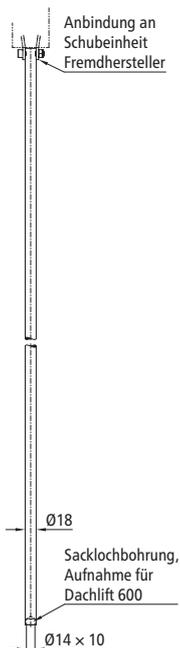


Abbildung oben:  
Empfehlung für Adapterstück passend für Dachlift 600 einerseits und Schubeinheit eines Fremdherstellers andererseits. Die maximal zulässige Länge des Adapterstücks ist abhängig vom maximalen Hubgewicht.



Die Verbindung zur Schubeinheit des Fremdherstellers erfolgt individuell nach Anbindungsmöglichkeit:  
Durch Verschraubung, Spannstift, Bolzen...



Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG  
Handelsstraße 5, 42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 946-0, Fax: 02196 946-100

E-Mail: [info@suer.de](mailto:info@suer.de)

[www.suer.de](http://www.suer.de), [www.fahrzeugbau-shop.de](http://www.fahrzeugbau-shop.de)

**Suer**  
Nutzfahrzeugtechnik