
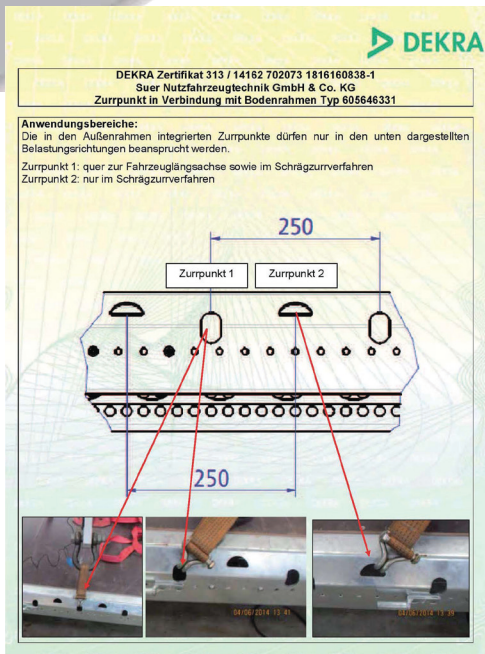


# Bodenrahmenprofil

## 372561810 roh

### Individuell einkürzbar

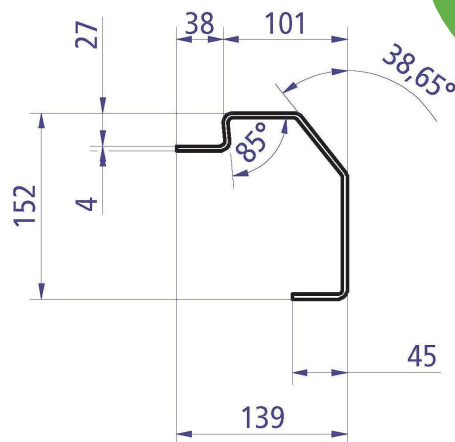

Auszug aus Dekra-Zertifikat: 313/14162 702073 1816160838-1

Vorteile des Bodenrahmenprofils **372561810**:

- Doppeltes Lochbild „Ovalloch und Halbmond“ versetzt im Abstand von 250 mm
- Ein- und Aushängen des Hakens auch bei geschlossener Bordwand möglich
- Diagonalverzurrung möglich
- Mit dem Ovalloch ist die Palettenbeladung und Verzurrung bis zur Bordwand möglich
- Bei Siebdruckplatten ohne weitere Anarbeitung einsetzbar
- Zugelassen als Ladungssicherungseinheit nach DIN EN 12640 mit 2000 kg Zurrpunktbelastbarkeit

Güte	$W_{x1}$	$W_{x2}$	Länge	Gewicht	Ausführung
EN 10025	[cm <sup>3</sup> ]	[cm <sup>3</sup> ]	[mm]	[kg/m]	
S355MC	53,51	82,05	7.500	9,87	roh

Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG  
Handelsstr. 5, 42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 946-0, Fax: 02196 946-100  
E-Mail: info@suer.de

www.suer.de, www.fahrzeugbau-shop.de

